



Kömmerling®

TODAY FOR TOMORROW



STAHL. VERBUND. VIELSEITIG.

KömaSteel®

AUCH GUTES LÄSST SICH IMMER NOCH VERBESSERN

Sie haben die Wahl. Wir das Programm.



Kömmerling ist als Traditionsmarke innerhalb der profine-Gruppe auf der ganzen Welt bekannt. 1897 gegründet, begann das Unternehmen mit der Extrusion von Fensterprofilen und PVC-Platten bereits 1967. Heute liefert der Produktbereich SPS (Sheets, Profiles and Systems) seine Produkte in rund 50 Länder weltweit. Und es werden immer mehr.

Dass Kömmerling von seinen Kunden so geschätzt wird, liegt nicht nur an der Qualität der Produkte oder dem umfangreichen Sortiment. Es ist das Streben nach „dem Besseren“, das uns antreibt. Dieser Geist ist in allen Bereichen des Unternehmens spürbar. Er motiviert uns täglich, gemeinsam mit unseren Kunden neue Wege zu beschreiten und den Markt mit neuen Produkten, Systemen, Dienstleistungen und Vertriebswegen zu erobern.

In diesem Antrieb steckt aber auch gleichzeitig die Sicherheit eines großen Unternehmens, das in der Lage ist, auf Ansprüche des Marktes individuell und für die Kunden zuverlässig zu reagieren. Eine Sicherheit, die Vertrauen schafft und kombiniert mit frischen Ideen und zukunftsweisender Technologie neue Möglichkeiten bietet. Nicht umsonst ist der Produktbereich SPS mit seinem umfassenden Portfolio weltweit führend im Bereich PVC-Platten. Immer bestrebt, nicht stehen zu bleiben, Gutes noch besser zu machen und den Kunden damit einen dauerhaften Erfolg zu garantieren. Wir nennen es ganz einfach „Das immer besser-Prinzip“.

KömaCel
Integralschaumplatte für Werbung, Bau und Industrie

KömaTex
Freischaumplatte für die Werbung

KömaPrint
Freischaumplatte für beste Druckergebnisse

KömaDur
PVC-Hartplatte für nahezu alle Bereiche

KömaStyle
Wandverkleidungssystem zur modernen Raumgestaltung

KömaAlu
Aluminium-Verbundplatte für Innen- und Außenanwendungen

KömaPan
Nut- und Federprofil für den Einsatz innen wie außen

KömaSteel
KömaSteel WHITEBOARD
Stahl-Verbundplatte für vielseitige Einsätze

KömaSteel®

KömaSteel®
WHITEBOARD



Einsatzgebiete

WERBESSEKTOR

- > Aufsteller
- > Kennzeichnungssysteme
- > Bandenwerbung
- > Whiteboards
- > Ladenbau
- > Innenverkleidung
- > Beschilderung
- > Displays
- > Messe- und Ausstellungsstände


BAUSEKTOR

- > Maschinenverkleidungen
- > Balkon-Platten


INDUSTRIE


- > Bausektor (Verkleidungen)
- > Industrielle Produktion

Merkmale

 Harte und unempfindliche Oberfläche

 Hohe Biegefestigkeit

 Schmutzunempfindlich

 Ferromagnetisch
KömaSteel: Einsatz von Magnetfolie
KömaSteel Whiteboard: Einsatz von Magnetschildern und Buchstaben

 Hervorragende digitale Bedruckbarkeit
KömaSteel

 100% recycelbar

 Gut folierbar (Buchstaben und Schriften)
KömaSteel Whiteboard

 Anwendung für innen und außen

 Beidseitig hochglänzende Oberfläche
KömaSteel Whiteboard

 Stanzbar
KömaSteel

KömaSteel®

Stahl-Verbundplatte für
vielseitige Einsätze

KömaSteel ist eine extrem biege feste Stahl-Verbundplatte, die sich aus einbrennlackierten Stahl-Deckblechen auf beiden Seiten und einem Polyethylen-Innenkern zusammensetzt.

Aufgrund ihrer ferromagnetischen Eigenschaften sowie der äußerst harten und unempfindlichen Oberfläche ist KömaSteel die ideale Platte für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen im Werbe- und Bausektor wie Bandenwerbung, Maschinenverkleidungen und vieles mehr.

KömaSteel ist auch in der Produktvariante KömaSteel Whiteboard erhältlich. Diese Platte besticht durch ihre hochglänzende weiße Oberfläche und ist ideal geeignet für Anwendungen im Werbesektor und in der Industrie.




Lieferprogramm

Abmessungen (mm)	Stärken (mm)	Farben	Stück / Palette
3050x1220	2	Weiß matt / Weiß matt	60
3050x1220	3	Weiß matt / Weiß matt	40
3050x1220	3	Whiteboard weiß glänzend	40

Beidseitige Schutzfolierung.

Technische Daten

		Einheit	Wert	
Eigenschaften			KömaSteel	KömaSteel Whiteboard
Deckblechdicke		mm	0,25	
Material Kern			Polyethylen, Typ LDPE	
Lackierung			Modifiziertes Polyesterlacksystem	
Farbe			Weiß matt / Weiß matt	Weiß glanz / Weiß glanz
Schichtdicke		µm	20 (± 2)	
Gewicht	Dicke: 2 mm	kg / m²	5,9	-
	Dicke: 3 mm		6,9	6,9
Schutzfolierung			beidseitig	
Brandverhalten		DIN EN 13501-1 (EU)	E-Klasse für 2+3 mm	
		NFP 92 501 (F)	M1 für 2 + 3 mm	

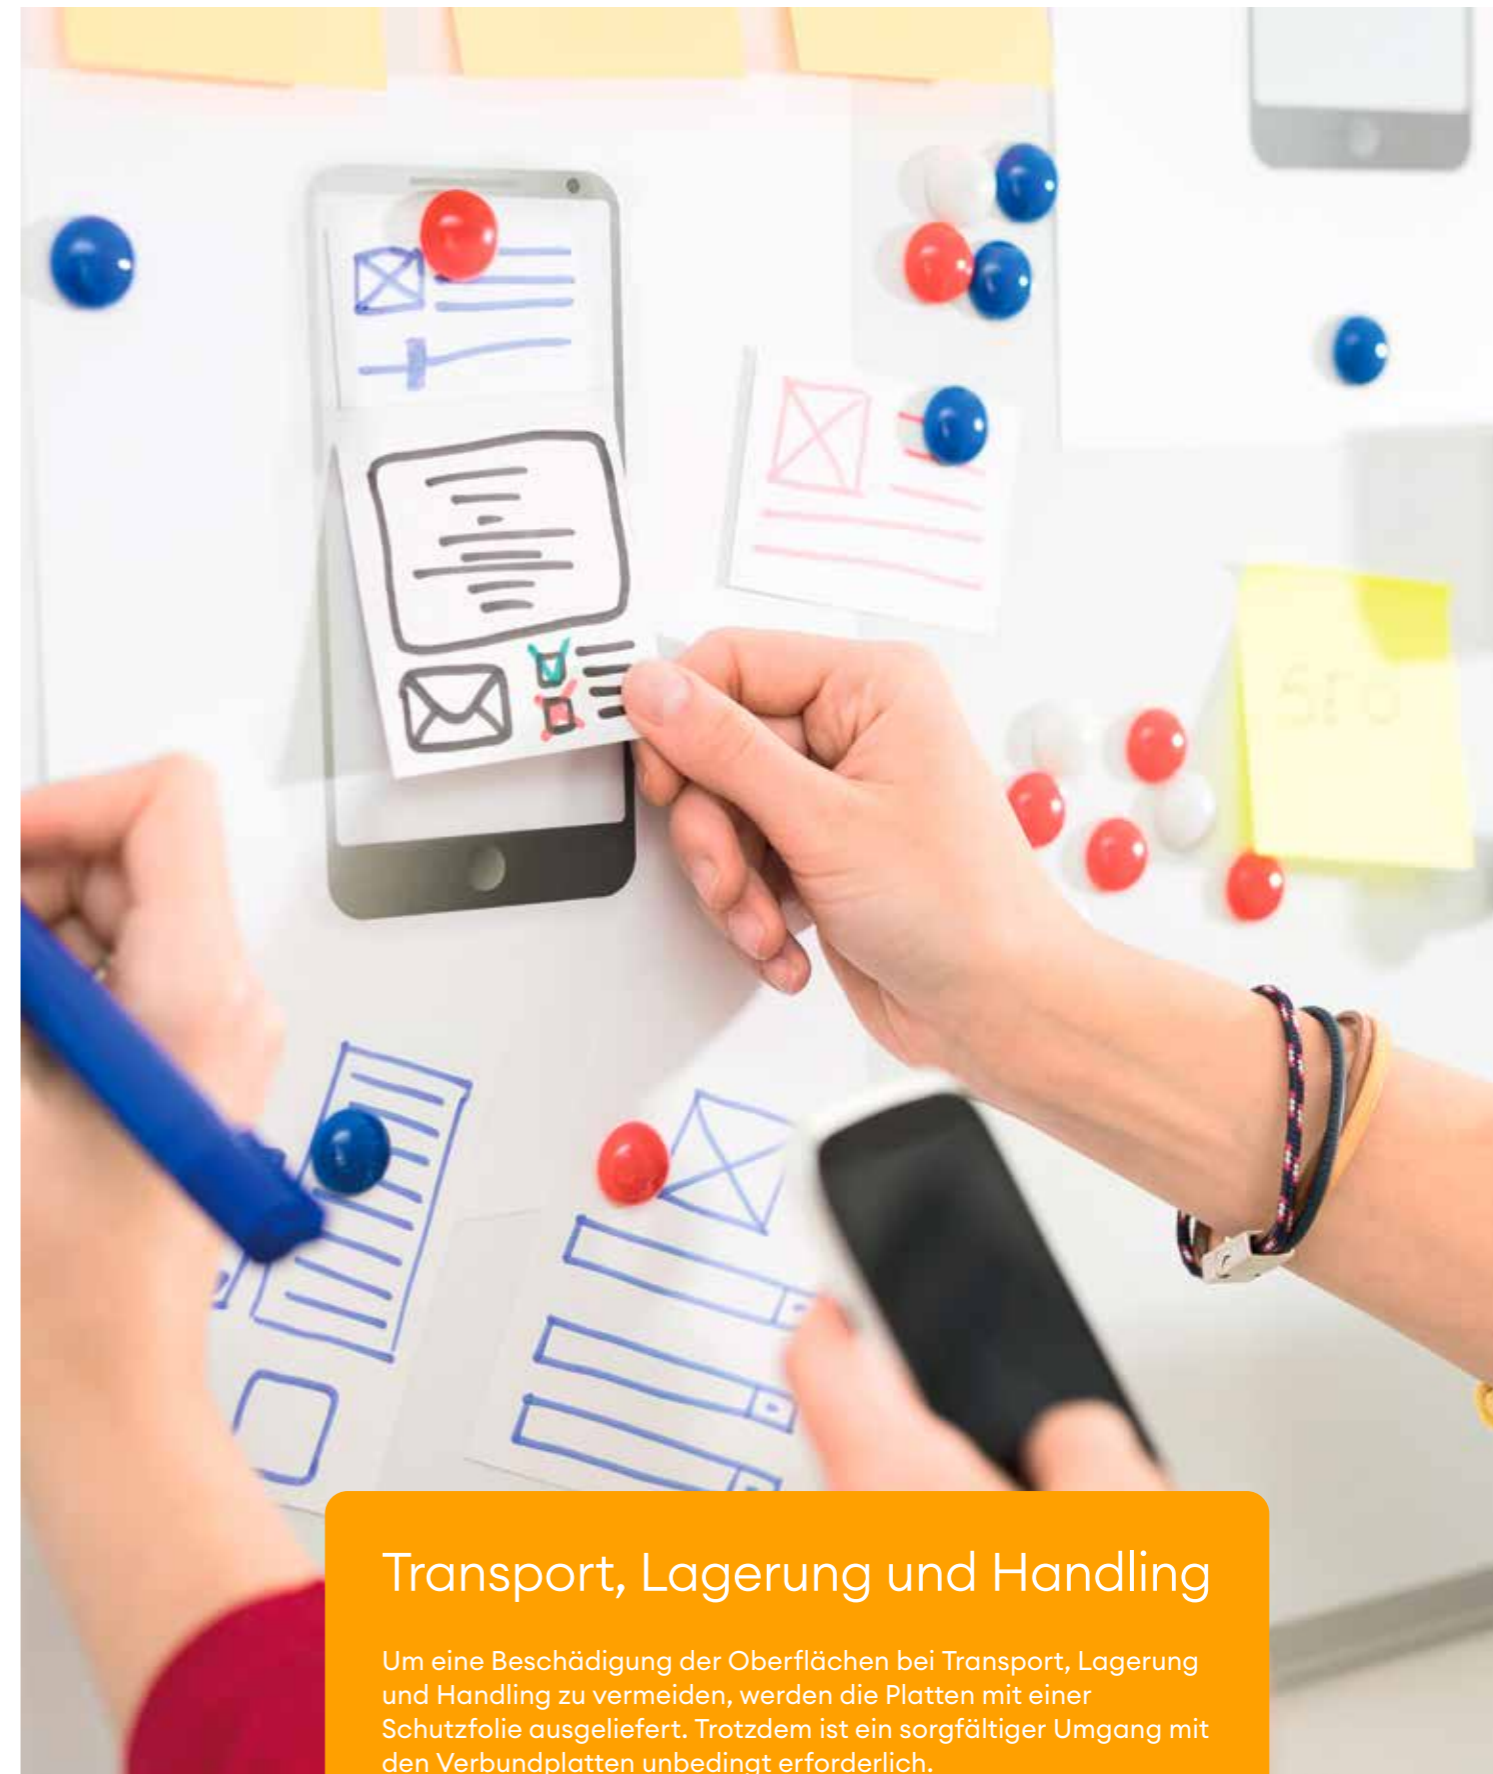

Transport, Lagerung und Handling

Um eine Beschädigung der Oberflächen bei Transport, Lagerung und Handling zu vermeiden, werden die Platten mit einer Schutzfolie ausgeliefert. Trotzdem ist ein sorgfältiger Umgang mit den Verbundplatten unbedingt erforderlich.

Schnittkanten vor Feuchtigkeit schützen!

#KömmerlingForTomorrow

profine GmbH
Kömmerling

Zweibrücker Straße 200
66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 56-0
E-Mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com

